

01 Скачать и установить

1. Откройте **live-conductor.ru**. Нажмите «Скачать бесплатно».
2. В строке **Live Conductor** нажмите «Windows (EXE)».
3. Так же скачайте **Preset Fader** из следующей строки.
4. Откройте скачанный EXE. Нажимайте «Далее» → «Установить» → «Готово». Повторите для Preset Fader.
5. Откройте **Live Conductor** из меню «Пуск».

Скачать Live Conductor

Сборки от 15 октября 2026



Live Conductor

Основное приложение
Windows 0.1.27, macOS 0.1.27

2

Windows (EXE)

macOS (DMG)

Preset Fader

Дополнительная утилита для бесшовного переключения пресетов (для работы с VSTi)
Windows 0.2.17, macOS 0.2.17

3

Windows (EXE)

macOS (DMG)

Если SmartScreen остановит запуск скачанного с сайта установщика: «Подробнее» → «Выполнить в любом случае».

[Скачать приложения](#)[Помощь с запуском](#)

02 Создать MIDI-порт

1. Откройте страницу **loopMIDI** по ссылке внизу. Нажмите «**download loopMIDI**».
2. Распакуйте ZIP. Запустите установщик внутри и установите loopMIDI.
3. Откройте **loopMIDI**. В поле **New port name** введите, например, **LC Guitar**.
4. Нажмите «+». Созданный порт появится в списке.
5. Оставьте loopMIDI запущенным. Окно можно свернуть.

loopMIDI

1

[download loopMIDI](#)

Выходной MIDI-порт

LC Guitar

Для аппаратного процессора виртуальный порт не нужен: подключите процессор по USB и выберите его MIDI-порт на следующем шаге.

[Скачать loopMIDI](#)

03 Добавить MIDI-устройство

1. В Live Conductor откройте «Настройки» → «Устройства». Нажмите «Добавить устройство».
2. Для плагина выберите модель «Обычное MIDI-устройство». Для процессора выберите его модель.
3. В поле «Выходной MIDI-порт» выберите порт с предыдущего шага или порт своего процессора.
4. Для Preset Fader оставьте «Канал»: 1. При прямом MIDI выберите тот же канал, что в плагине или процессоре.
5. Нажмите «Сохранить устройство».

Аmpbox подключён

2 Модель устройства
Обычное MIDI-устройство

4 Канал
1

3 Выходной MIDI-порт
LC Guitar

Как переключать пресеты
Стойка 1 — Ampbox


Пресет для проверки
1 Проверить

► Дополнительно

Если используете отдельное приложение усилителя (standalone), выберите этот же порт на его MIDI-входе.

04 Подключить Preset Fader




1. В «Настройки» → «Устройства» раскройте раздел **Preset Fader**.
2. Включите «Переключать пресеты через Preset Fader».
3. Нажмите «Открыть Preset Fader».
4. Если Fader не открылся, нажмите «Указать Preset Fader.exe» и выберите установленный файл.

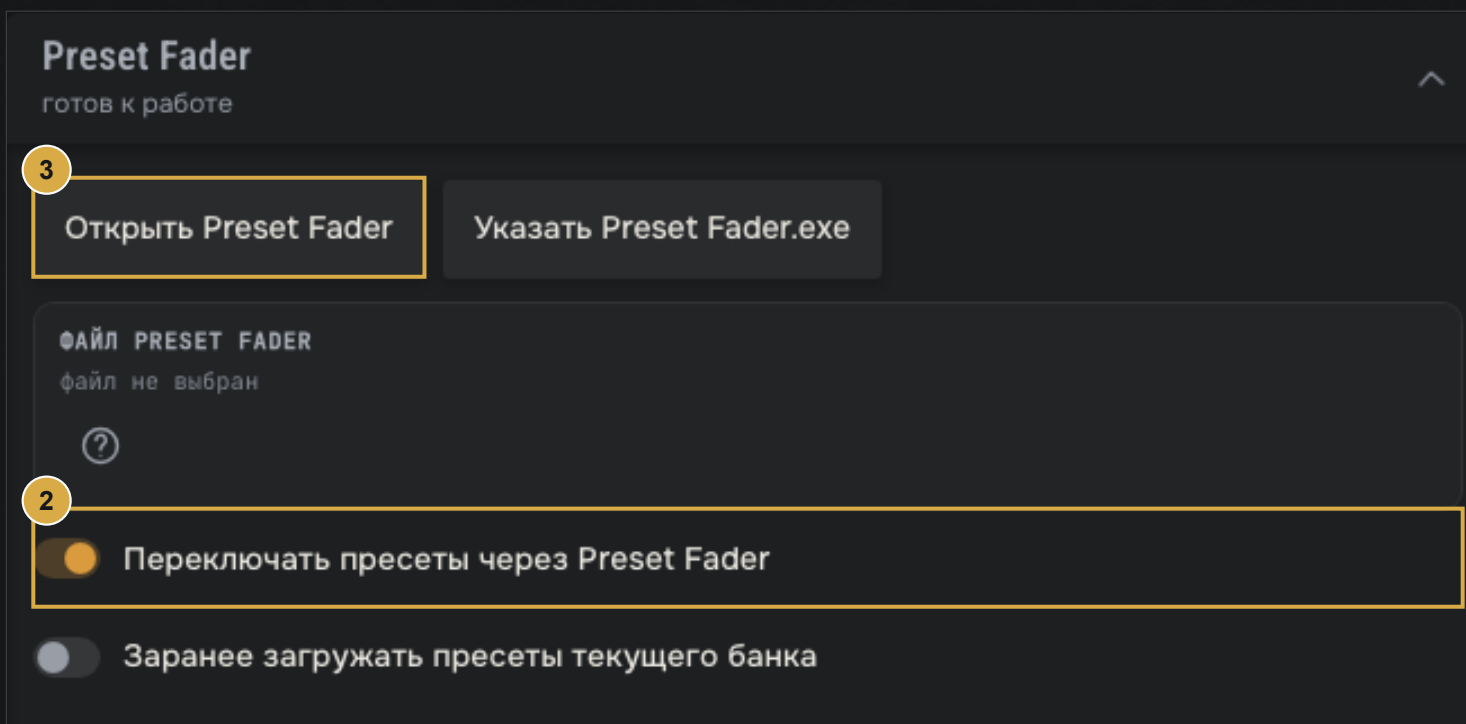

При стандартной установке файл находится в %LOCALAPPDATA%\Programs\Live Conductor Preset Fader\Live Conductor Preset Fader.exe. После выбора снова нажмите «Открыть Preset Fader».

05 Настроить звук

1. Подключите гитару к аудиоинтерфейсу, а наушники или колонки - к его выходу.
2. В Preset Fader нажмите «**Настройки**». В поле типа аудиоустройства выберите **ASIO** и драйвер своей карты.
3. Выберите свою карту в полях «**Выход**» и «**Вход**». Включите нужные каналы.
4. Установите буфер **256 samples**. Нажмите «**Проверить**»: должен прозвучать тестовый сигнал.
5. Закройте настройки. В поле «**Вход**» главного окна выберите канал гитары: **вход 1** или **вход 2**.
6. В Live Conductor откройте «**Настройки**» → «**Звук**» и выберите «**Через Preset Fader**».

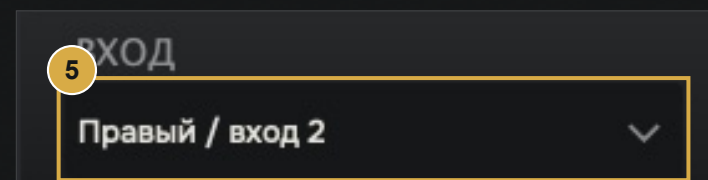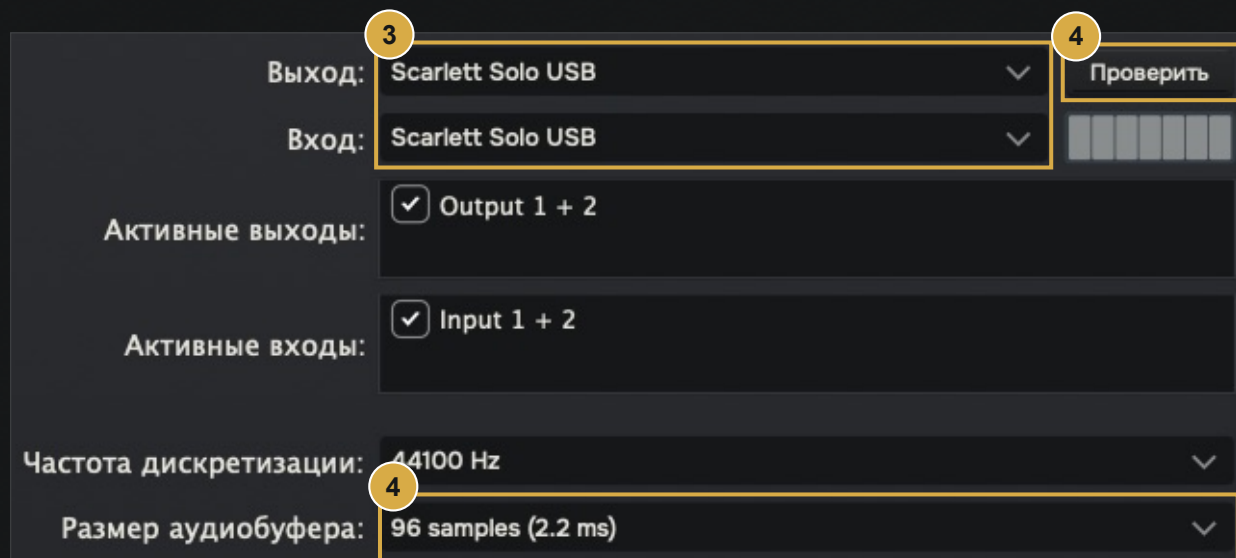


На снимке macOS. В Windows выберите ASIO.

Для ASIO установите драйвер с сайта производителя аудиоинтерфейса.

06 Загрузить усилитель VST3


1. Установите **VST3-версию** своего усилителя, например **Ampbox**.
2. В стойке Preset Fader нажмите список **«Выберите VST3»** и выберите плагин.
3. Дождитесь загрузки. Плагин появится в обоих слотах: **A** и **B**.
4. Нажмите **«Открыть»** в слоте **A**, чтобы настроить плагин.
5. Если плагина нет в списке: **«Настройки»** → **«Пересканировать VST3»**. Для нестандартной папки нажмите **«Добавить папку...»**.

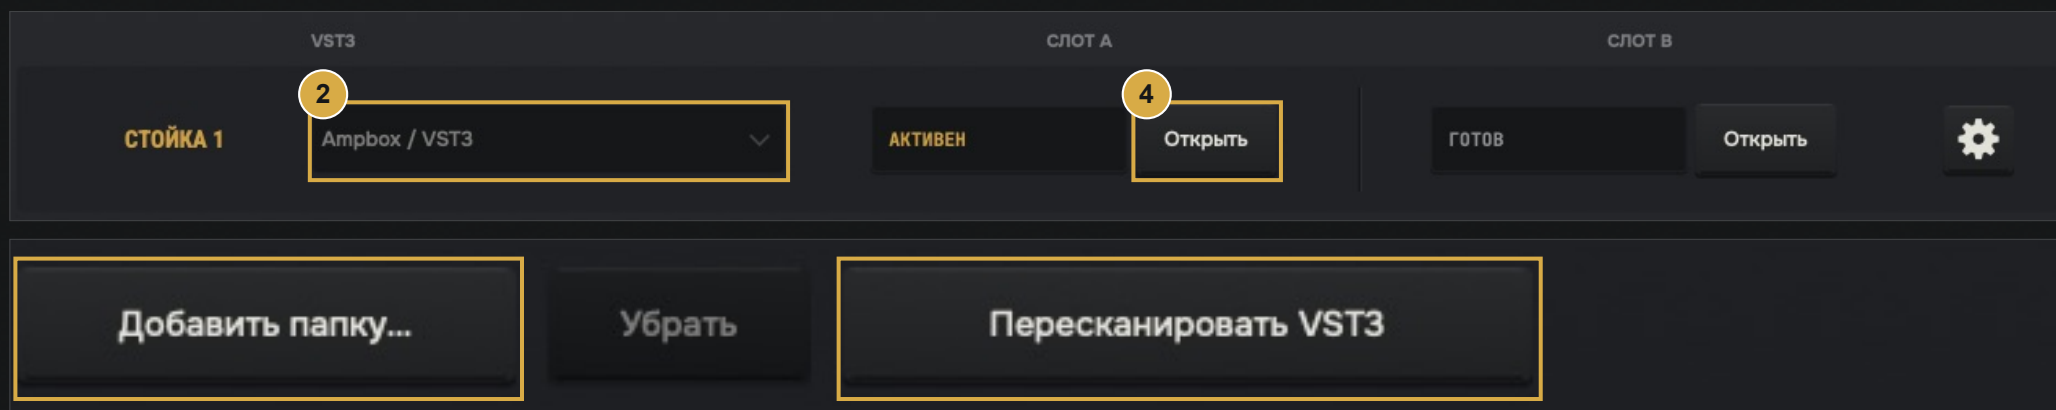

MIDI-вход стойки для управления из Live Conductor выбирать не нужно.

07 Назначить MIDI-номера: пример Ampbox

1. В окне Ampbox нажмите значок **MIDI** в верхней панели.
2. В окне **MIDI Control** установите **Receive Channel: 1**.
3. **Дважды** нажмите **Program Change**, чтобы раскрыть список.
4. Нажмите значок справа от нужного номера и выберите пресет. Например: номер **1** - чистый звук, номер **2** - перегруз.
5. Закройте слот A. Откройте слот B и назначьте **те же звуки тем же номерам**.

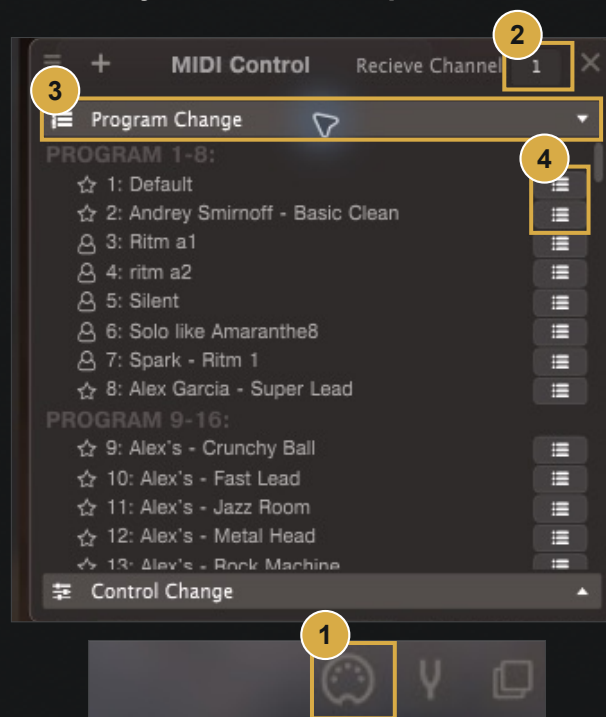

В библиотеке Live Conductor укажите те же номера, что назначили в плагине.

08 Выбрать стойку в Live Conductor

1. Вернитесь в **Live Conductor** → «Настройки» → «Устройства».
2. В карточке своего устройства найдите «Как переключать пресеты».
3. Выберите стойку, в которой загружен ваш плагин.
4. Для Ampbox в «Дополнительно» оставьте нумерацию **1-128**.

Ampbox подключён

Модель устройства Канал

Обычное MIDI-устройство 1

Выходной MIDI-порт

LC Guitar

3 Как переключать пресеты

Стойка 1 – Ampbox

Пресет для проверки

1 Проверить

▼ Дополнительно

Название в приложении

Ampbox


4 Program Change

Нумерация: 1-128 (AMPBOX)

Для отдельного приложения усилителя или аппаратного процессора выберите «Напрямую в MIDI-порт».

09 Создать группу пресетов

1. Закройте настройки кнопкой «Готово». Слева нажмите «Библиотека».
2. Откройте вкладку «Пресеты». Внизу найдите строку «Новая группа».
3. Введите название группы, например «Мои пресеты». Справа выберите устройство, настроенное на предыдущем шаге.
4. Нажмите «Добавить» справа от названия группы.

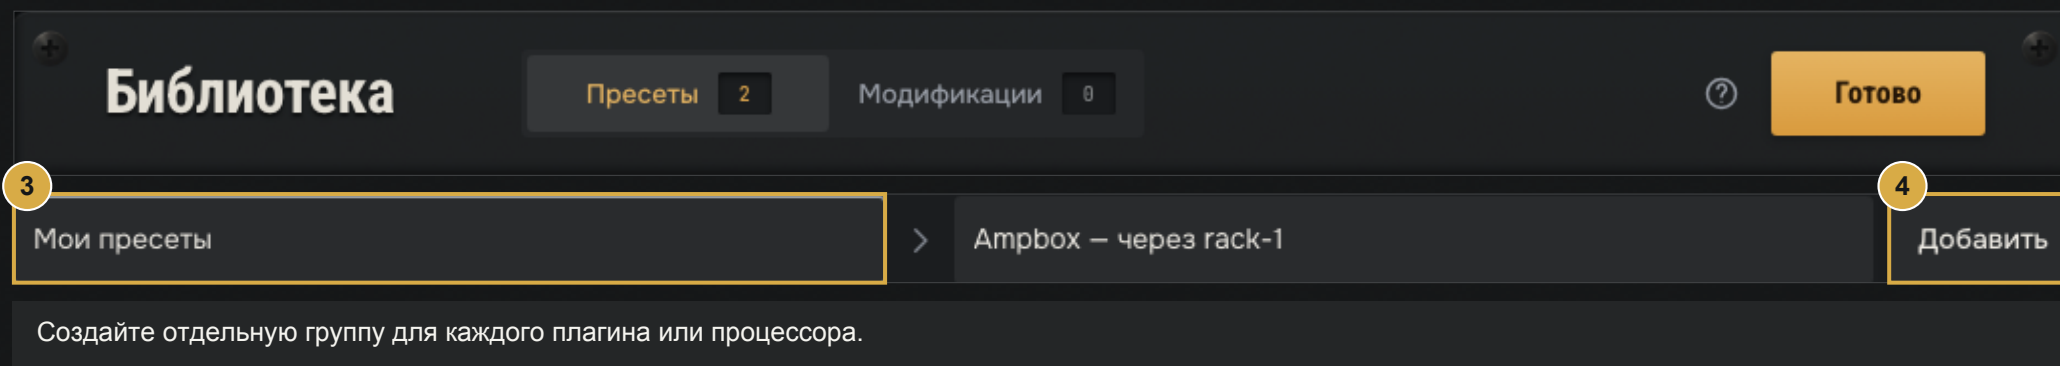

10 Добавить и проверить два пресета

1. В строке «Добавить пресет» введите название, например «Чистый». Выберите свою группу и РС этого звука в плагине (в примере 1).
2. Нажмите «Добавить». Повторите для второго звука. В примере это «Перегруз» с РС 2.
3. Нажмите **треугольник справа** от каждого добавленного пресета и поиграйте.
4. Проверьте, что звуки разные. Нажмите «Готово».

The screenshot shows the 'Add preset' workflow in the Live Conductor interface. The top bar contains the following elements:

- Input field for the preset name: "Чистый" (labeled 1).
- Input field for the group: "Мои пресеты" (labeled 1).
- Input field for the PC: "1" (labeled 1).
- Buttons: "Аmpbox РС 1-128", "Проверить", and "Добавить" (labeled 2).

The main area displays a list of added presets:


PC	Название	Группа	Примечание	Действия
1	Чистый	Мои пресеты	примечание	▶ (labeled 3) 🗑️
2	Перегруз	Мои пресеты	примечание	▶ 🗑️

Additional UI elements include a dropdown menu "Мои пресеты", a "Куда отправлять" field with "Аmpbox – через rack-1", and a "Пресетов: 2" indicator.

Если загружается соседний пресет: «Настройки» → «Устройства» → «Дополнительно» → смените нумерацию РС.

11 Назначить пресеты песне и запустить

1. Слева нажмите «+» у сет-листов. Введите своё название и создайте список.
2. Нажмите «Добавить трек». Создайте песню, задайте название, темп и размер.
3. Для игры с фонограммой нажмите «Загрузить дорожки» и выберите аудиофайл. Без фонограммы этот шаг пропустите.
4. Выберите блок песни. В поле «Пресет» выберите один из добавленных звуков. Добавьте второй блок и назначьте другой пресет.
5. В разделе «Управление звуком» выберите «По блокам». Этот режим работает и без аудиодорожек.
6. Нажмите «Выступление», затем «Плей». Перейдите ко второму блоку: название пресета и звук должны измениться. Пробел запускает и останавливает воспроизведение.

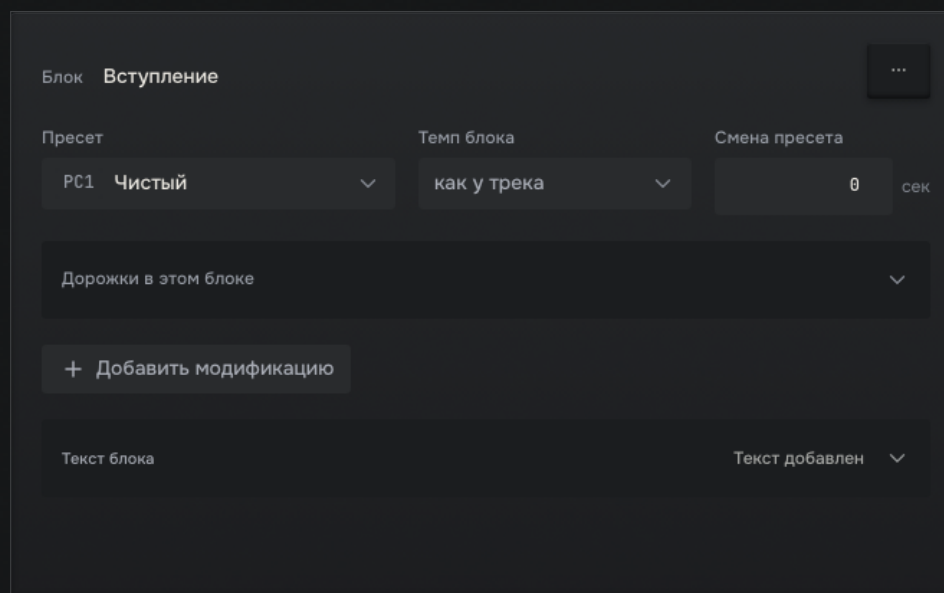

На телефоне найдите Live Conductor Mobile в поиске App Store или магазина приложений для Android. Перенос репертуара описан в инструкции «Мобильное приложение, Web и облако» на сайте.